




# TMS 17X64




On / Off Anahtar



Abone LED


## Genel Özellikler

- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Lnb besleme özelliği 13 - 18V
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı
- 13-18V 22 khz devresi




Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER		TMS 17X64
Giriş	SAT/IF	16
	Terr.	1
Abone Çıkışları	SAT/IF	64
Frekans Aralığı	Terr.	950-2150Mhz
		47-870 Mhz
Terr Amplifier	Terr.	23..25dB
Kazanç	SAT/IF	+2dB±1
	Terr.	-1dB±1
Ekolayzer	SAT	+4dB±1
Kaskat Kaybı	SAT/IF	
	Terr.	
Maksimum Sinyal Girişi	SAT/IF	98dBµV
	Terr.	81dBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı	SAT/IF	102dBµV
	Terr.	85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	Inputs/Outputs	10dB/14dB
Izolasyon	SAT/SAT	>33dB
	SAT/Terr.	>37dB
Kullanılan LNB		Quad&Quattro
Abone Çıkışının Çektiği Akım		41mA
Sistemin Çektiği Akım		360mA
Sistemin LNB ile çektiği akım		1020mA
Çalışma Sıcaklığı		-85...+50°C
Ebatlar		320x320x90
Ağırlık		2173 gr.

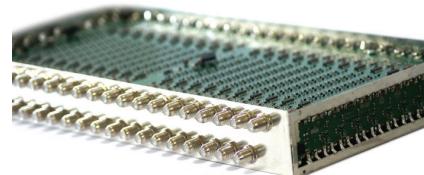

Çift kat abone çıkışı sayesinde aynı ebatta daha fazla abone çıkışı

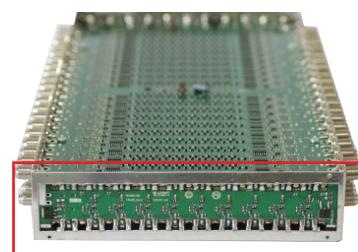

Ara Amplifier kartı sayesinde tüm abonelerde eşit sinyal seviyesi



Geniç Döngüm



Turkey