



Genel Özellikler

- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı



Kaskat Çıkışı



Abone Çıkışı




TEKNİK ÖZELLİKLER		TMS 5X8 K	TMS 5X8	TMS 5X12 K	TMS 5X12	TMS 5X16 K	TMS 5X16
Giriş	SAT/IF Terr.	4 1	4 1	4 1	4 1	4 1	4 1
Abone Çıkışları		8	8	12	12	16	16
Frekans Aralığı	SAT/IF Terr.	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz
Terr Amplifier	Terr.	23...25dB	23...25dB	23...25dB	23...25dB	23...25dB	23...25dB
Kazanç	SAT/IF Terr.	+3dB±1 -1dB±1	+3dB±1 -3dB±1	+3dB±1 -3dB±1	+3dB±1 -1dB±1	+3dB±1 -3dB±1	+3dB±1 -1dB±1
Ekolayzer	SAT	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1
Kaskat Kaybı	SAT/IF Terr.	-2dB±1 -5dB±1	-2dB±1 -5dB±1	-2dB±1 -5dB±1	-3dB±1 -5dB±1	-3dB±1 -5dB±1	-3dB±1 -5dB±1
Maksimum Sinyal Girişi	SAT/IF Terr.	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı	SAT/IF Terr.	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	Inputs/Outputs	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB
İzolasyon	SAT/SAT SAT/Terr.	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB
Kullanılan LNB		Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro
Abone Çıkışının Çektiği Akım		48mA	48mA	48mA	48mA	48mA	48mA
Sistemin Çektiği Akım		130mA	130mA	130mA	130mA	130mA	130mA
Sistemin LNB ile çektiği akım		630mA	630mA	630mA	630mA	630mA	630mA
Çalışma Sıcaklığı		-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°
Ebatlar		135x135x45	135x135x45	135x160x45	135x160x45	135x190x45	135x190x45
Ağırlık		346 gr.	346 gr.	411 gr.	411 gr.	465 gr.	465 gr.

5 SERİSİ MULTISWITCH



Abone LED

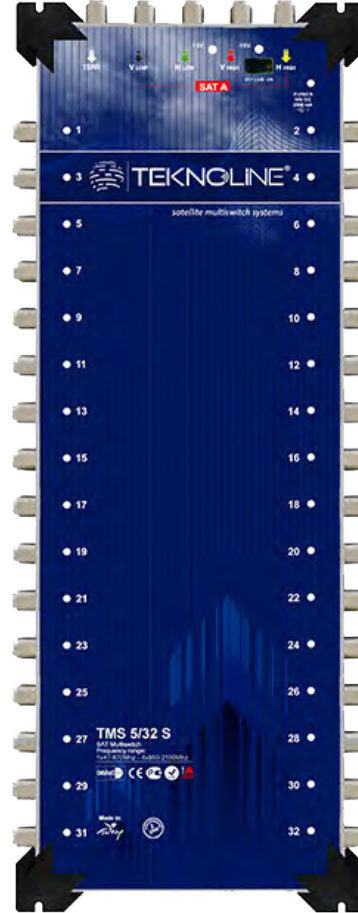

TEKNİK ÖZELLİKLER		TMS 5X24 K	TMS 5X24	TMS 5X32 K	TMS 5X32
Giriş	SAT/IF Terr.	4 1	4 1	4 1	4 1
Abone Çıkışları		24	24	32	32
Frekans Aralığı	SAT/IF Terr.	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz	950-2150Mhz 47-870 Mhz
Terr Amplifier	Terr.	23...25dB	23...25dB	23...25dB	23...25dB
Kazanç	SAT/IF Terr.	+3dB±1 -3dB±1	+3dB±1 +1dB±1	+2dB±1 -8dB±1	+2dB±1 -4dB±1
Ekolayzer	SAT	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1	+4dB±1
Kaskat Kaybı	SAT/IF Terr.	-3dB±1 -5dB±1		-5dB±1 -5dB±1	
Maksimum Sinyal Girişi	SAT/IF Terr.	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı	SAT/IF Terr.	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	Inputs/Outputs	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB	10dB/14dB
Izolasyon	SAT/SAT SAT/Terr.	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB	>33dB >37dB
Kullanılan LNB		Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro	Quad&Quattro
Abone Çıkışının Çektiği Akım		48mA	48mA	48mA	48mA
Sistemin Çektiği Akım		260mA	260mA	260mA	260mA
Sistemin LNB ile Çektiği Akım		760mA	760mA	760mA	760mA
Çalışma Sıcaklığı		-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°
Ebatlar		135x275x45	135x275x45	135x320x45	135x320x45
Ağırlık		625 gr.	625 gr.	723 gr.	723 gr.

