


## TAS 4/32 (1 Uydu) 4 IF 4X32 IF OUTPUT



### TAS 1/8

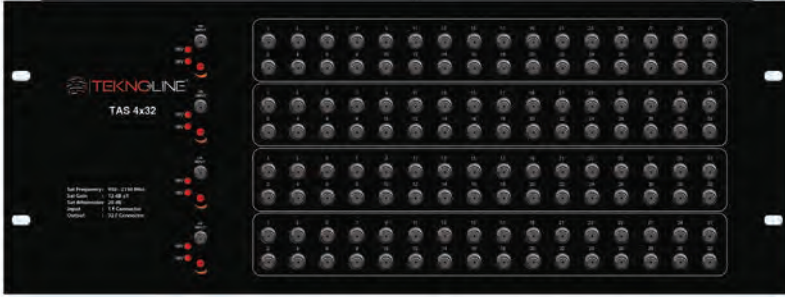

### TAS 1/16



### TAS 1/24



### TAS 1/32

### Genel Özellikler

- Profesyonel projeler için üretilmiştir
- TAS 4/32 için 4 polarite toplamda 1 uydu dağıtıcı
- Çıkışları birbirinden bağımsız 8 - 16 - 24 - 32 ayrı multiswitch e bağlayabilme
- 20dB Kazanç ayarı sayesinde kazanç ayarı yapabileme
- LNB voltaj beslemesi
- LNB kısa devre koruma
- Led li uyan sistemi
- Polarite girişinde extra sat filtre ve IF anfi
- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Digtürk sistemlerine uygun
- Her çıkışa 950-2150 mhz keskin ve anfilı filtre

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	TAS 4/32	TAS 1/8	TAS 1/16	TAS 1/24	TAS 1/32
Giriş	4 F Konnektör	1 F Konnektör	1 F Konnektör	1 F Konnektör	1 F Konnektör
Çıkış	4x32 F konnektör	8 F konnektör	16 F konnektör	24 F konnektör	32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz
Uydu Abone Kazancı	+13dB±1	+13dB±1	+13dB±1	+13dB±1	+13dB±1
Kazanç ayarı	0...20dB	0...20dB	0...20dB	0...20dB	0...20dB
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	90dBµV ±5	90dB ±5	90dBµV ±5	90dBµV ±5	90dBµV ±5
İzolasyon	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB
Güç Kaynağı	18V 2,5A	18V 2,5A	18V 2,5A	18V 2,5A	18V 2,5A
Çalışma Sıcaklığı	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°
Boyutlar	490x90x60 mm	490x90x60 mm	490x90x60 mm	490x90x60 mm	490x90x60 mm
Ağırlık	3100 gr	900 gr	950 gr	1000 gr	1000 gr