




Genel Özellikler

- 4 uydu (16 polariteli Quad Quattro C-band MDU LNB desteği)
- RF tek bir fiber optik kablo üzerinden taşınır
- 64'e kadar bölünebilir
- Her giriş için ön panelden kazanç ayarı
- Voltaj led göstergeleri
- LNB voltaj kısa devre koruma
- LNB voltaj kontrol on-off anahtarı ile
- Otomatik fanlı soğutma sistemi
- İzolasyonlu doğrusal DFB lazer CWDM standart dalga çalışma aralığı
- 47-870 MHz (Dijital Terr)
- 950-2150 MHz (Sat IF) çalışma bant genişliği
- Dahili yüksek lineer AGC amfili TPF 41-8 transmitter (standart ayarlar)
- Dahili tilt seviye ayarlı TPF 41-8 transmitter (standart ayarlı)
- Elektromanyetik direnç
- Kolay kurulum ve uygulama

TEKNİK ÖZELLİKLER

Girişler	17 F Konnektör (16 IF+1RF) (75Ω)
Çıkışlar	1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
Uydu frekans aralığı	950-2150 MHz
Terr frekans aralığı	47-870 MHz
Uydu Kazancı	23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	15dB ± 1
Kazanç ayarı	0..15dB
Optik çıkış gücü	4 mW (6dBm)
Optik dalga aralığı	1270...1570nm (CWDM)
Maksimum Terr Sinyal Girişi	90 dBμV ±3
Maksimum SAT Sinyal Girişi	80 dBμV ±3
Güç Kaynağı	100-240 VAC 50W
Çalışma Sıcaklığı	-15...+40C°
Boyutlar	480x285x90mm
Ağırlık	4300 gr


TPF 30-4/8 MDU AGC

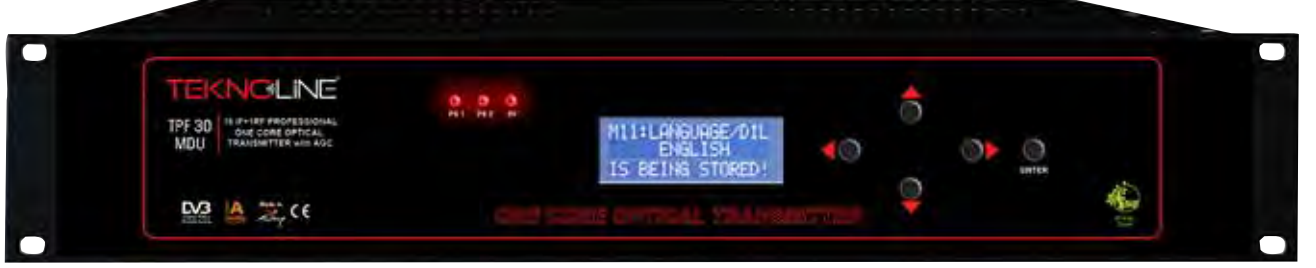

TPF 21-4 /8 AGC



TPF 11-4 /8 AGC

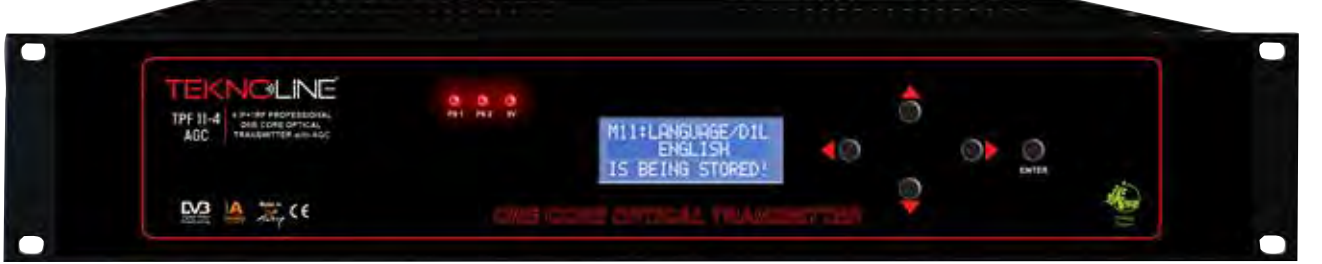

TEKNİK ÖZELLİKLER

	TPF 30-4/8 MDU AGC	TPF 21-4 /8 AGC	TPF 11-4 /8 AGC
Girişler	10 F Konnektör (9 IF+IRF) (75Ω)	9 F Konnektör (8 IF+IRF) (75Ω)	5 F Konnektör (4 IF+IRF) (75Ω)
Çıkışlar	1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör	1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör	1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
Uydu frekans aralığı	950-2150 MHz	950-2150 MHz	950-2150 MHz
Terr frekans aralığı	47-870 MHz	47-870 MHz	47-870 MHz
Uydu Kazancı	23dB ± 2	23dB ± 2	23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	15dB ± 1	15dB ± 1	15dB ± 1
Kazanç ayan	0..15dB	0..15dB	0..15dB
Optik çıkış gücü	4 mW / 8mW	4 mW / 8mW	4 mW / 8mW
Optik dalga aralığı	1270...1430nm (CWDM)	1270...1410nm (CWDM)	1270...1330nm (CWDM)
Maksimum Terr Sinyal Girişi	90 dBµV ±3	90 dBµV ±3	90 dBµV ±3
Maksimum SAT Sinyal Girişi	80 dBµV ±3	80 dBµV ±3	80 dBµV ±3
Güç Kaynağı	100-240 VAC 50W	100-240 VAC 50W	100-240 VAC 50W
Çalışma Sıcaklığı	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°
Boyutlar	480x285x90mm	480x285x90mm	480x285x90mm
Ağırlık	3300 gr	3100 gr	2700 gr

