RACK KABİN
KATALOĞU

NETWORK - SERVER - DATA CENTER

PANO ÇEŞİTLERİ

TEKNOLINE®

Hakkımızda

1992 Yılında kurulan Tekniksat Group kurululu olan TEKNOLİNE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ A.Ş. 2006 Uydu (SMATV), Kablo TV (CATV), Terrestrial Anten (MATV), Kamera(CCTV), İnterkom (Görüntülü Diafon Sistemleri), Akıllı Ev Otomasyon ve Fiber Optik Dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Üretim, tasarım ve uygulama %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Fiber Optik merkezi uydu sistemlerinin öncüsü olan "Tekniksat Group" kuruluşu olan Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. Türkiye'de uydu dağıtım sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojisini kullanır.

Gelecek için amacımız, hayallerimiz ve yol haritamız.

Ürün yelpazemizde üretici kimliğimizle çalışmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın tüm Zayıf Akım Teknolojileri ürün ve servis ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmak. İş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile gerçekleştirirken, çalışanlarımızın güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi ölçmek ve sürekli iyileştirmek.

Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. üretim ve Ar-Ge yapan ideal teknolojik çözümleri müşterilerine göre tasarlayan ve sunan firmadır.

Çözüm Ortağınız

Teknoline geliştirdiği ürün ve çözümleri ile 30'dan fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır. Vermiş olduğu proje ve kurulum desteği ile un uygun çözümleri sunar.

- Bayi ve çözüm ortakları için bünyemizdeki proje mühendisleri ile teknik destek ve tasarım hizmeti vermekteyiz. Bu sayede en uygun çözüm ve projelendirmeyi sunabilmekteyiz.
- Teknoline bünyesindeki uzman kurulum ekibi ile bayi ve çözüm ortaklarına proje ve kurulum desteği sağlamaktadır.
- Yerli üretici olarak tüm ürünleri için 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi sunar.
- Müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan projelendirme ve üretim, %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu alandaki lider konumumuz kendi ürünümüzü tasarlayıp üretebilme ve esnek çözümler getirebilme gücümüze dayanmaktadır.
- TEKNOLINE'ın; ürün kalitesi, satış ve satış sonrası destek, danışmanlık üzerine kendini kanıtlamış bir müşteri politikası vardır.

Neler Yapıyoruz?

Başarımızdaki en temel etken; AR-GE alanında sürekli yatırım yapıyor olmamızdır. Üretilen cihazların yazılımları ve tasarımları teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Argemiz bünyesindeki teknik cihazlarla gerekli ölçümlerin ardından piyasanın ihtiyaçlarına yönelik kendi tasarımlarını ve yazılımlarını yapmaktadır. Ayrıca tasarlanan kartları kendi SMD dizgi makinalarıyla dizip testlerini bizzat arge aracılığıyla yapmaktadır. Arge sonuçlarına göre ise üretim aşamasına geçilmektedir. Firmamız üretiminden paketlenmesine barkotlanmasından kargolanmasına kadar tüm potansiyel imkanlara sahiptir.

- *Merkezi Uydu TV*
- *Otobüs TV Sistemleri*
- *Fiber Optik Sitemleri*
- *Akıllı Ev Otomasyon*
- *Kablo TV Headend*
- *IPTV*
- *Rack Kabin Pano*
- *Görüntülü İnterkom*

Üretim Çözümleri...

TEKNOLINE gücünün büyük bölümünü alt yapı, teçhizat ve son model makina parkuruna ayırıp yatırımın karşılığını almaya başlamıştır. Yeni makina parkurumuz ile üretim teknikleri ve tasarım konusunda deneyimli kadromuz, her türlü elektronik SMD kart tasarımını adet sınırı olmaksızın sorunsuz yüksek kalite standartlarında üretmektedir.

Türkiye ve dünyanın güvenilir lider üretici firmalarıyla yaptığı anlaşmalarda yerli ve yabancı 1250 çeşit ürünü stoğunda bulundurmaktadır. Toplamda 7500 m2 alanda faliyet göstermektedir.

Üretim departmanımız;
SMD Dizgi - Manuel Dizgi - Konveyor - Pota Lehim - Son kontrol - Test - Montaj - Yaşlandırma - Konveyor paketleme - son kontrol birimlerinden oluşmaktadır.

- *SMD Dizgi Hatları*
- *Konveyer Montaj Hattı*
- *THT Hattı*
- *CNC Lazer / CNC Punch*
- *Tam Otomatik Boyahane Hattı*
- *Yaşlandırma Ünitesi*

TÜBİTAK

Tamamlanan 8 adet TÜBİTAK projeleri ve üniversite işbirlikleri ile inovatif ürünler geliştirmektedir.

19"RACK**KABiN**
PRO Serisi
Dikili Tip Rack Kabin

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık gri

Kapı Seçenekleri

4 mm
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

600mm genişlik serisinde,
16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü,
altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montaj ve demontajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

19"RACK**KABiN**

600x600 Dikili Tip Rack Kabin

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TRK-16U6060	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17001	600x600x885	16U	740	885	600	19"	600	1	620x620x905	32.000	32.000
TRK-20U6060	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17002	600x600x1066	20U	915	1066	600	19"	600	1	620x620x1086	40.000	40.000
TRK-22U6060	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17003	600x600x1155	22U	1004	1155	600	19"	600	1	620x620x1175	44.000	44.000
TRK-26U6060	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17004	600x600x1333	26U	1182	1333	600	19"	600	1	620x620x1353	52.000	52.000
TRK-32U6060	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17005	600x600x1600	32U	1450	1600	600	19"	600	1	620x620x1620	64.000	64.000
TRK-36U6060	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17006	600x600x1780	36U	1625	1780	600	19"	600	1	620x620x1800	72.000	72.000
TRK-42U6060	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17007	600x600x2045	42U	1895	2045	600	19"	600	1	620x620x2065	84.000	84.000
TRK-44U6060	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm	17008	600x600x2130	44U	1985	2130	600	19"	600	1	620x620x2150	88.000	88.000

600x800 Dikili Tip Rack Kabin

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TRK-16U6080	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17011	600x800x885	16U	740	885	600	19"	800	1	620x820x905	40.000	40.000
TRK-20U6080	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17012	600x800x1066	20U	915	1066	600	19"	800	1	620x820x1086	50.000	50.000
TRK-22U6080	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17013	600x800x1155	22U	1004	1155	600	19"	800	1	620x820x1175	55.000	55.000
TRK-26U6080	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17014	600x800x1333	26U	1182	1333	600	19"	800	1	620x820x1353	65.000	65.000
TRK-32U6080	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17015	600x800x1600	32U	1450	1600	600	19"	800	1	620x820x1620	80.000	80.000
TRK-36U6080	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17016	600x800x1780	36U	1625	1780	600	19"	800	1	620x820x1800	90.000	90.000
TRK-42U6080	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17017	600x800x2045	42U	1895	2045	600	19"	800	1	620x820x2065	105.000	105.000
TRK-44U6080	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17018	600x800x2130	44U	1985	2130	600	19"	800	1	620x820x2150	110.000	110.000

600x1000 Dikili Tip Rack Kabin

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TRK-16U60100	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17021	600x1000x885	16U	740	885	600	19"	1000	1	620x1020x905	48.000	48.000
TRK-20U60100	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17022	600x1000x1066	20U	915	1066	600	19"	1000	1	620x1020x1086	60.000	60.000
TRK-22U60100	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17023	600x1000x1155	22U	1004	1155	600	19"	1000	1	620x1020x1175	66.000	66.000
TRK-26U60100	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17024	600x1000x1333	26U	1182	1333	600	19"	1000	1	620x1020x1353	78.000	78.000
TRK-32U60100	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17025	600x1000x1600	32U	1450	1600	600	19"	1000	1	620x1020x1620	96.000	96.000
TRK-36U60100	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17026	600x1000x1780	36U	1625	1780	600	19"	1000	1	620x1020x1800	108.000	108.000
TRK-42U60100	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17027	600x1000x2045	42U	1895	2045	600	19"	1000	1	620x1020x2065	126.000	126.000
TRK-44U60100	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17028	600x1000x2130	44U	1985	2130	600	19"	1000	1	620x1020x2150	132.000	132.000

19"RACK**KABİN**
800x1000
Dikili Tip Rack Kabin

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık gri

Kapı Seçenekleri

4 mm
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

800mm genişlik serisinde,
16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü,
altyapınızın uygun yüksekliklerde üretilir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

19"RACK**KABiN**
PRO Seri Kabin Ebatlar
Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR

800x800 Dikili Tip Rack Kabin

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TRK-16U8080	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17031	800x800x885	16U	740	885	800	19"	800	1	820x820x905	49.600	49.600
TRK-20U8080	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17032	800x800x1066	20U	915	1066	800	19"	800	1	820x820x1086	62.000	62.000
TRK-22U8080	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17033	800x800x1155	22U	1004	1155	800	19"	800	1	820x820x1175	68.200	68.200
TRK-26U8080	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17034	800x800x1333	26U	1182	1333	800	19"	800	1	820x820x1353	80.600	80.600
TRK-32U8080	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17035	800x800x1600	32U	1450	1600	800	19"	800	1	820x820x1620	99.200	99.200
TRK-36U8080	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17036	800x800x1780	36U	1625	1780	800	19"	800	1	820x820x1800	111.600	111.600
TRK-42U8080	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17037	800x800x2045	42U	1895	2045	800	19"	800	1	820x820x2065	130.200	130.200
TRK-44U8080	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm	17038	800x800x2130	44U	1985	2130	800	19"	800	1	820x820x2150	136.400	136.400

800x1000 Dikili Tip Rack Kabin

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TRK-16U80100	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17041	800x1000x885	16U	740	885	800	19"	1000	1	820x1020x905	52.800	52.800
TRK-20U80100	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17042	800x1000x1066	20U	915	1066	800	19"	1000	1	820x1020x1086	66.000	66.000
TRK-22U80100	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17043	800x1000x1155	22U	1004	1155	800	19"	1000	1	820x1020x1175	72.600	72.600
TRK-26U80100	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17044	800x1000x1333	26U	1182	1333	800	19"	1000	1	820x1020x1353	85.800	85.800
TRK-32U80100	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17045	800x1000x1600	32U	1450	1600	800	19"	1000	1	820x1020x1620	105.600	105.600
TRK-36U80100	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17046	800x1000x1780	36U	1625	1780	800	19"	1000	1	820x1020x1800	118.800	118.800
TRK-42U80100	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17047	800x1000x2045	42U	1895	2045	800	19"	1000	1	820x1020x2065	138.600	138.600
TRK-44U80100	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm	17048	800x1000x2130	44U	1985	2130	800	19"	1000	1	820x1020x2150	145.200	145.200

19"RACK**KABiN**
EASY Serisi
Dikili Tip Rack Kabin

EASY Serisi Network Kabinet,

Kalite ve katma değeri en optimum şekilde. Network uygulamalarının yüksek performans ve kalitesine paralel olarak tam otomatik endüstriyel alt yapısı ve tasarımı ile inanılmaz bir fiyat endeksi oluşturarak müşteri beğenisine sunmaktadır.

Paketleme
Demonte paketlemeye uygundur, çok daha az yer kaplar ve montajı kolaydır.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık gri

Kapı Seçenekleri

4 mm
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Geniş ürün yükseklik portföyü,

19" 600mm ve 800mm seçenekleri mevcuttur. Siyah (RAL9005) veya Açık Gri (RAL7035) olarak 16U ila 42U yüksekliklerin üretilmektedir.Çıkarılabilir yan kapılar ve kilitlenebilir temperli cam kapı, kablolamayı ve parça değişimini özellikle kolaylaştırır.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajı yapılmış ve demonte olarak sevk edilmektedir.

Yükseklik ayar ayağı sevk konfigürasyonuna dahil değildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak kalitede ve çeşitli aksesuar seçenekleri ile yükseklik kullanım alanına en uygun olarak sunulmaktadır.

19"RACK**KABiN**
EASY Seri Kabin Ebatlar
Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR

600x600 Easy Tipi Kabinet

Product Code	Description	Stock Code	Dimension wxdxh Mm	h Dimension U	H mm Outside Outside TWheel and Footless Measure Wheels 90 mm	Amount In Packing	Packing Dimension WxDxH mm	Disassembled Box Dimensions mm	Net Product Weight G.	Gros Product Weight G.
ERK-16U6060	16U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30050	600x600x938	16U	938	1	630x630x968	690x858x250	25.000	33.000
ERK-20U6060	20U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30051	600x600x1116	20U	1116	1	630x630x1146	690x1036x250	31.000	39.000
ERK-26U6060	26U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30052	600x600x1383	26U	1383	1	630x630x1413	690x1303x250	40.000	48.000
ERK-32U6060	32U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30053	600x600x1680	32U	1680	1	630x630x1680	690x1570x250	48.000	56.000
ERK-36U6060	36U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30054	600x600x1858	36U	1858	1	630x630x1858	690x1748x250	55.000	63.000
ERK-42U6060	42U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 600 mm	30055	600x600x2125	42U	2125	1	630x630x2125	690x2015x250	63.000	71.000

600x800 Easy Tipi Kabinet

Product Code	Description	Stock Code	Dimension wxdxh Mm	h Dimension U	H mm Outside Outside TWheel and Footless Measure Wheels 90 mm	Amount In Packing	Packing Dimension WxDxH mm	Disassembled Box Dimensions mm	Net Product Weight G.	Gros Product Weight G.
ERK-16U6080	16U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30060	600x800x938	16U	938	1	630x830x968	690x858x250	25.000	33.000
ERK-20U6080	20U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30061	600x800x1116	20U	1116	1	630x830x1146	690x1036x250	31.000	39.000
ERK-26U6080	26U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30062	600x800x1383	26U	1383	1	630x830x1413	690x1303x250	40.000	48.000
ERK-32U6080	32U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30063	600x800x1680	32U	1680	1	630x830x1680	690x1570x250	48.000	56.000
ERK-36U6080	36U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30064	600x800x1858	36U	1858	1	630x830x1858	690x1748x250	55.000	63.000
ERK-42U6080	42U 19" Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm	30065	600x800x2125	42U	2125	1	630x830x2125	690x2015x250	63.000	71.000

RACK**KABiN**

DUVAR TİPİ

Network/Server kabinetleri,

kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümlerini içerir.

Network uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik tam otomatik endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde göz ardı edilemez bir fiyat endeksi oluşturur ve müşterinin beğenise sunar.

SOHO

EKO

PRO

EKO:
520 x 400 ebatlarında 4, 7,9,12 U ya kadar 4 değişik yüksekliklerde sunulur.

Eko: Kabinler standart olarak camlı ön kapaklı ve mekanik kilitlemelidir.

Pro: Kabinlerde ise yan kapaklar açılabilir ve kilitlenebilirdir.

PRO:
600 x 450 ve 600 x 600 ebatlarında iki çeşittir.
7,9,12 U ya kadar 3 değişik yükseklikte sunulur.

19"RACK**KABiN**
Duvar Tipi Kabin Ebatlar
Duvar Tipi Rack Kabin

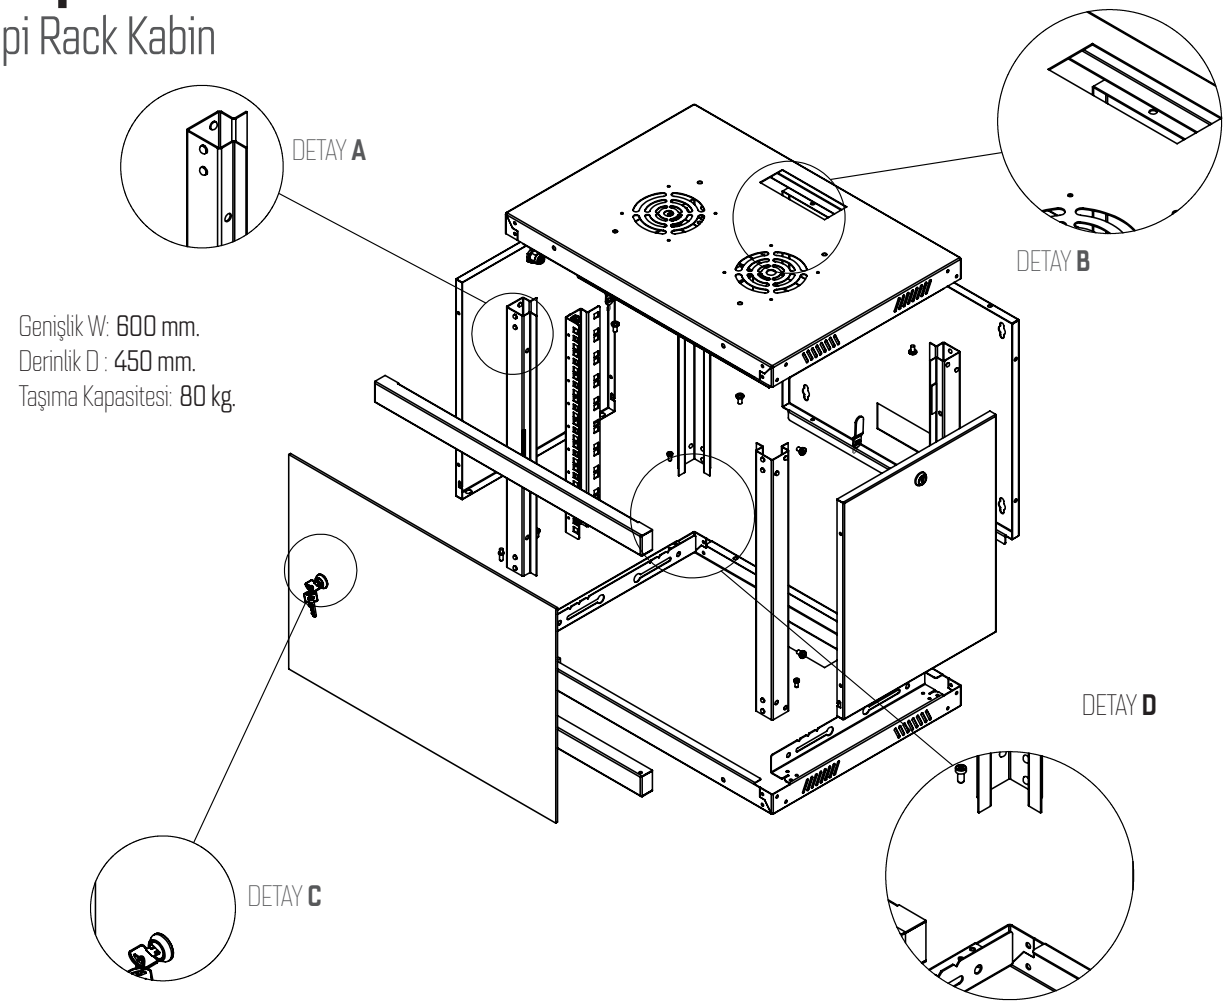

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 450 mm.
Taşıma Kapasitesi: 80 kg.

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TSEK-4U5240	4U 19" EKO DUVAR TİPİ KABİNET	17051	520x400x214	4U	202	214	520	19"	400	1	540x420x234	7.900	13.000
TSEK-7U5240	7U 19" EKO DUVAR TİPİ KABİNET	17052	520x400x214	7U	355	375	520	19"	400	1	540x420x11216	10.100	15.200
TSEK-9U5240	9U 19" EKO DUVAR TİPİ KABİNET	17053	520x400x214	9U	457	483	520	19"	400	1	540x420x1305	11.500	16.600
TSEK-12U5240	12U 19" EKO DUVAR TİPİ KABİNET	17054	520x400x214	12U	610	645	520	19"	400	1	540x420x1482	13.600	18.700

	Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
600x450	TSPK-7U6045	7U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17061	600x450x396	7U	330	396	600	19"	450	1	620x470x416	11.100	16.200
600x450	TSEK-9U6045	9U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17062	600x450x510	9U	425	510	600	19"	450	1	620x470x530	12.500	17.600
600x450	TSEK-12U6045	12U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17063	600x450x680	12U	566	680	600	19"	450	1	620x470x700	14.600	19.700
600x600	TSPK-7U6060	7U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17064	600x600x396	7U	330	396	600	19"	600	1	620x620x416	11.100	16.200
600x600	TSEK-9U6060	9U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17065	600x600x510	9U	425	510	600	19"	600	1	620x620x530	12.500	17.600
600x600	TSEK-12U6060	12U 19" PRO DUVAR TİPİ KABİNET	17066	600x600x680	12U	566	680	600	19"	600	1	620x620x700	14.600	19.700

ÇİFT CİDAR PANO**KASA**
IP 65
DIŞ MEKAN

Direk Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvar, direk ve zemine bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL **ÖZELLİKLER**

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde oluşturulur.
- Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk sağlanır.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- IP55 Toz ve suya karşı koruma sağlar.
- Dış darbelere karşı Mekanik dayanım yüksektir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Fosfat ile kaplama ve RAL 7035 pütürlü 70-90 mikron kalınlığında boya uygulanır.
- Kimyasallara karsı yüksek dayanım saglar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek kilit bulunmaktadır ve istendiğinde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Zamak malzemeden imal menteşeler yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık conta bulunmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre degişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.

Renk Seçenekleri

RAL 9005 Siyah

RAL 7035 Açık Gri

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm) : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

ÇİFT CİDAR PANO**KASA**
IP 65 Pano Ebatları
DIŞ MEKAN

TEKNİK DETAYLAR

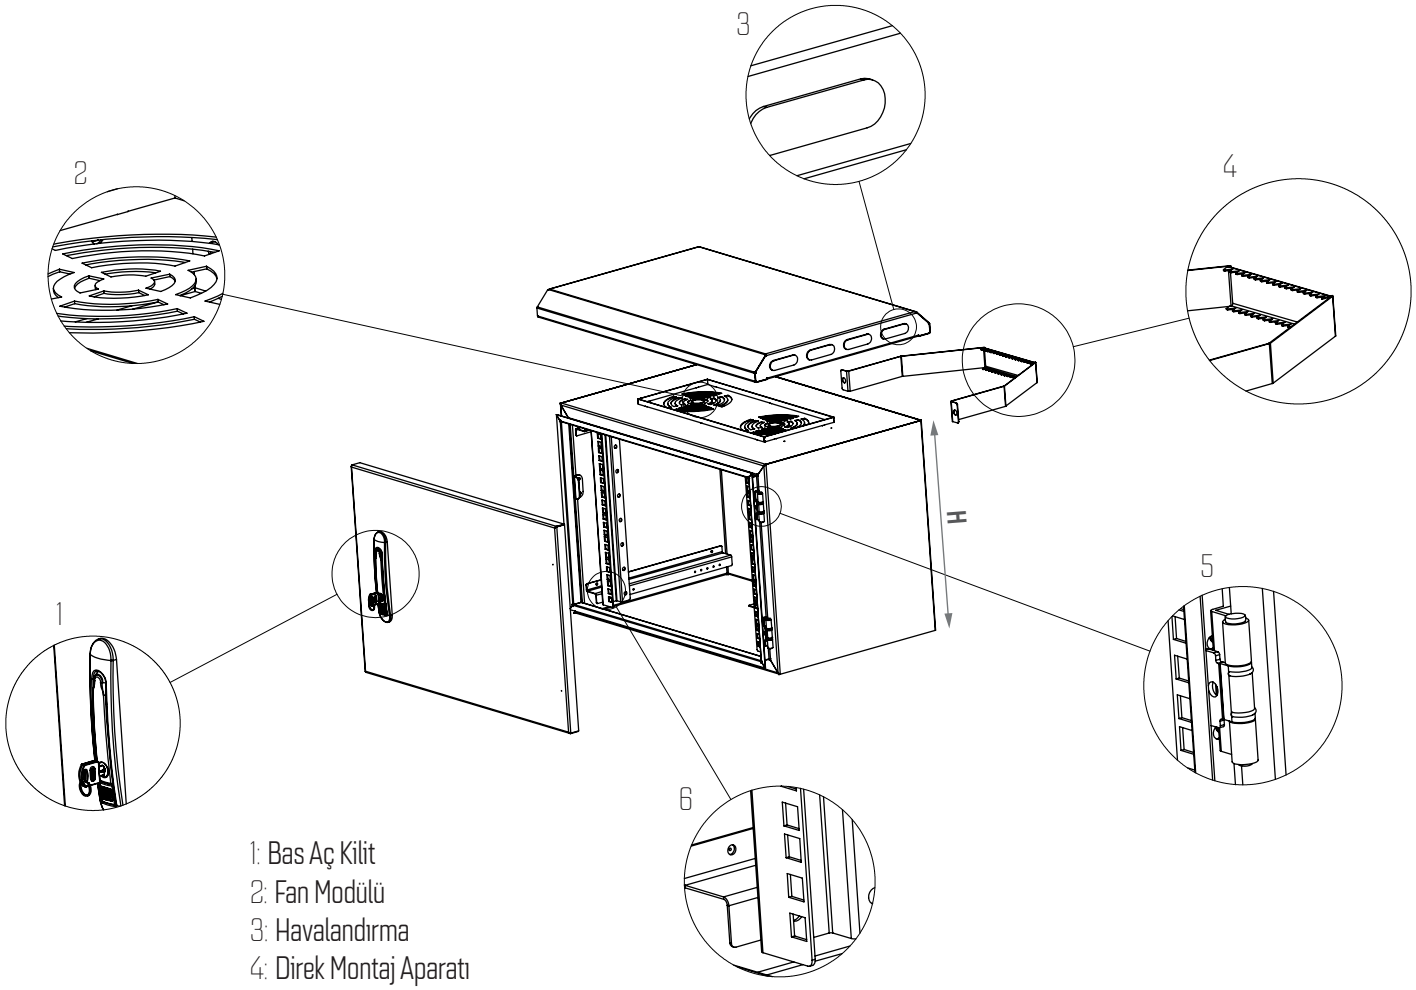

1: Bas Aç Kilit
2: Fan Modülü
3: Havalandırma
4: Direk Montaj Aparatı
5: Demir Menteşe
6: 7 U Cihaz Dikmesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TP-7U6440	7U DIŞ MEKAN PANO	17091	640x400x420	7U	420	640	19"	400	1	660x420x420	23.300	24.300
TP-9U6440	9U DIŞ MEKAN PANO	17092	640x400x555	9U	555	640	19"	400	1	660x420x555	29.900	30.900
TP-12U6440	12U DIŞ MEKAN PANO	17093	640x400x688	12U	688	640	19"	400	1	660x420x688	39.600	40.600
TP-16U6440	16U DIŞ MEKAN PANO	17094	640x400x821	16U	821	640	19"	400	1	660x420x821	52.800	53.800

TEK CİDAR AUTDOOR KABİN
7x2 600x450x14u
DIŞ MEKAN

Direk Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvar, direk ve zemine bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL **ÖZELLİKLER**

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde oluşturulur.
- Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk sağlanır.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- IP55 Toz ve suya karşı koruma sağlar.
- Dış darbelere karşı Mekanik dayanım yüksektir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Fosfat ile kaplama ve RAL 7035 pütürlü 70-90 mikron kalınlığında boya uygulanır.
- Kimyasallara karsı yüksek dayanım saglar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek kilit bulunmaktadır ve istendiğinde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Zamak malzemeden imal menteşeler yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık conta bulunmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre degişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm) : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

TEK CİDAR AUTDOOR KABİN
7x2 600x450x14u
DIŞ MEKAN

TEKNİK DETAYLAR

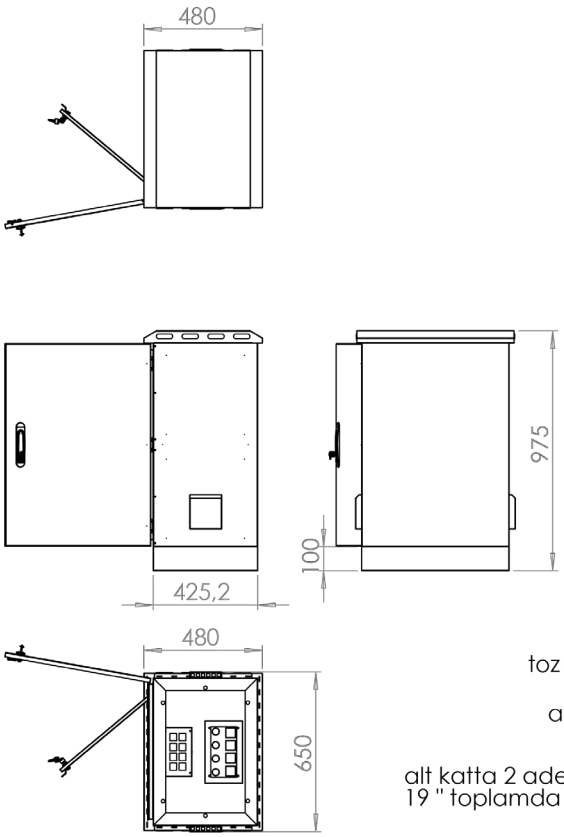

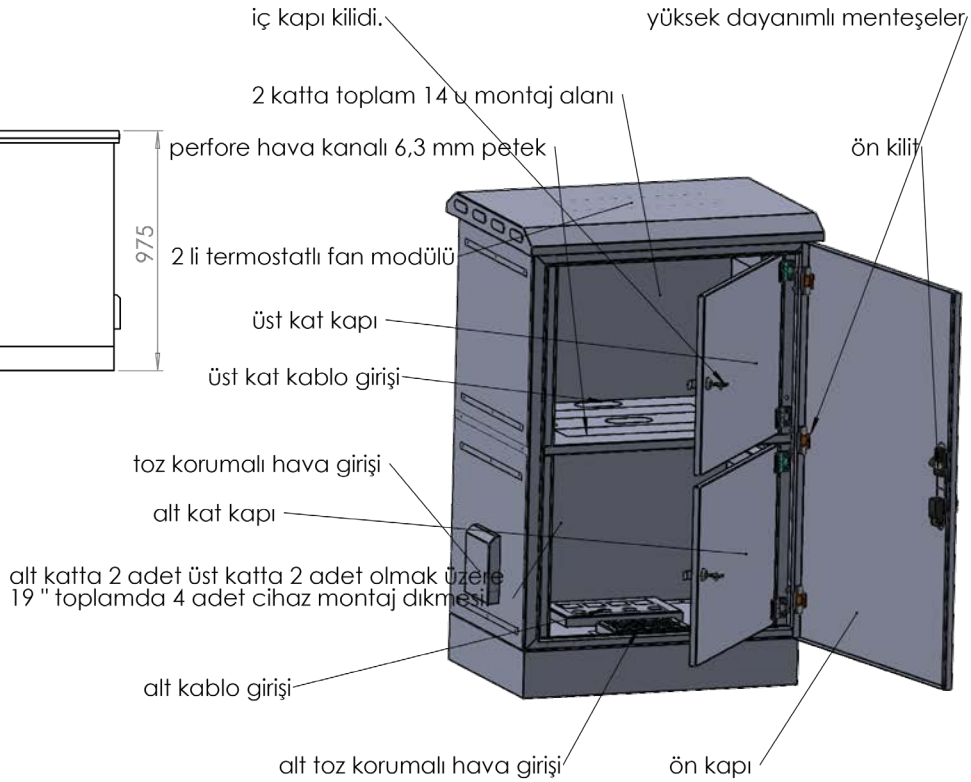

1: Bas Aç Kilit
2: Fan Modülü
3: Havalandırma
4: Direk Montaj Aparatı
5: Demir Menteşe
6: 7 U Cihaz Dikmesi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Genişlik Cihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TP-7U6440	7U DIŞ MEKAN PANO	17091	640x400x420	7U	420	640	19"	400	1	660x420x420	23.300	24.300
TP-9U6440	9U DIŞ MEKAN PANO	17092	640x400x555	9U	555	640	19"	400	1	660x420x555	29.900	30.900
TP-12U6440	12U DIŞ MEKAN PANO	17093	640x400x688	12U	688	640	19"	400	1	660x420x688	39.600	40.600
TP-16U6440	16U DIŞ MEKAN PANO	17094	640x400x821	16U	821	640	19"	400	1	660x420x821	52.800	53.800

PANO**KASA**
IP55 500 mm
DIŞ MEKAN

Geliştirilmiş IP55 Harici tip dış mekan pano

Çelik konstruksiyon, özel tasarımlı pano yapısı bükülmeye karşı mukavemetli ve geçme vida sistemi yapısını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek korozyon direnci ile dış ortam etkilerine karşı cihazlarınızı korur.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600
Genislik(mm) : 400
Derinlik (mm) : 250

GENEL **ÖZELLİKLER**

Dış Ebatlar: Harici tip panonun ebadı ve tasarımı proje ihtiyacına göre belirlenmektedir. Panonun alt tarafındaki bazanın dört köşesinde bulunan deliklerden yere sabitlenir. Sabitleme işlemi için istenirse şablon kullanılır.

Kapılar: 120° açılabilir kapılar, iki noktadan kilitlenir.
Açılabilir kapılar pano tasarımına göre ön veya arka tarafta olabilir.

Boya ve yüzey işlem süreçleri: Demir yüzey işlem sürecinden geçtikten sonra RAL 7035 boya ile boyanmaktadır.
Standartta iç parçalar ise tamamı galvaniz sac ile imal edilmektedir. İstendiğinde alüminyum olarak üretilmektedir.
Elektrostatik toz boya uygulanır.

Koruma sınıfı: IP55 – su ve toz sızdırmazlık. Kablo girişi: Aksi istenmediği takdirde, panonun tabanında bulunmaktadır.
Soğutma ünitesi: eklenebilir.
Belirtilmediği sürece kablo girişi standart üretilir.

Temel malzemeler ve standartlar: Ana taşıyıcı profiller, kapılar, paneller ve pano tavanı Dkp malzemeden üretilir.

Topraklama: Her kapının iç kısmının alt tarafında menteşeye yakın topraklama için M6 somun boyasız noktaya tutturulmaktadır.

Menteşeler: Anti-vandal özellikli demir menteşe, pano kapısının profili içerisinde boydan boya kanal içine sabitlenerek kapının bir uzantısını oluşturmaktadır. Dışardan olası zorlu bir müdahaleye karşı mukavemetlidir.

PANO**KASA**
IP55 500 mm
DIŞ MEKAN

TEKNİK DETAYLAR

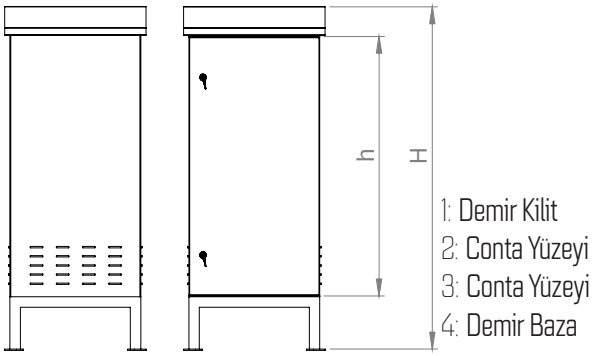

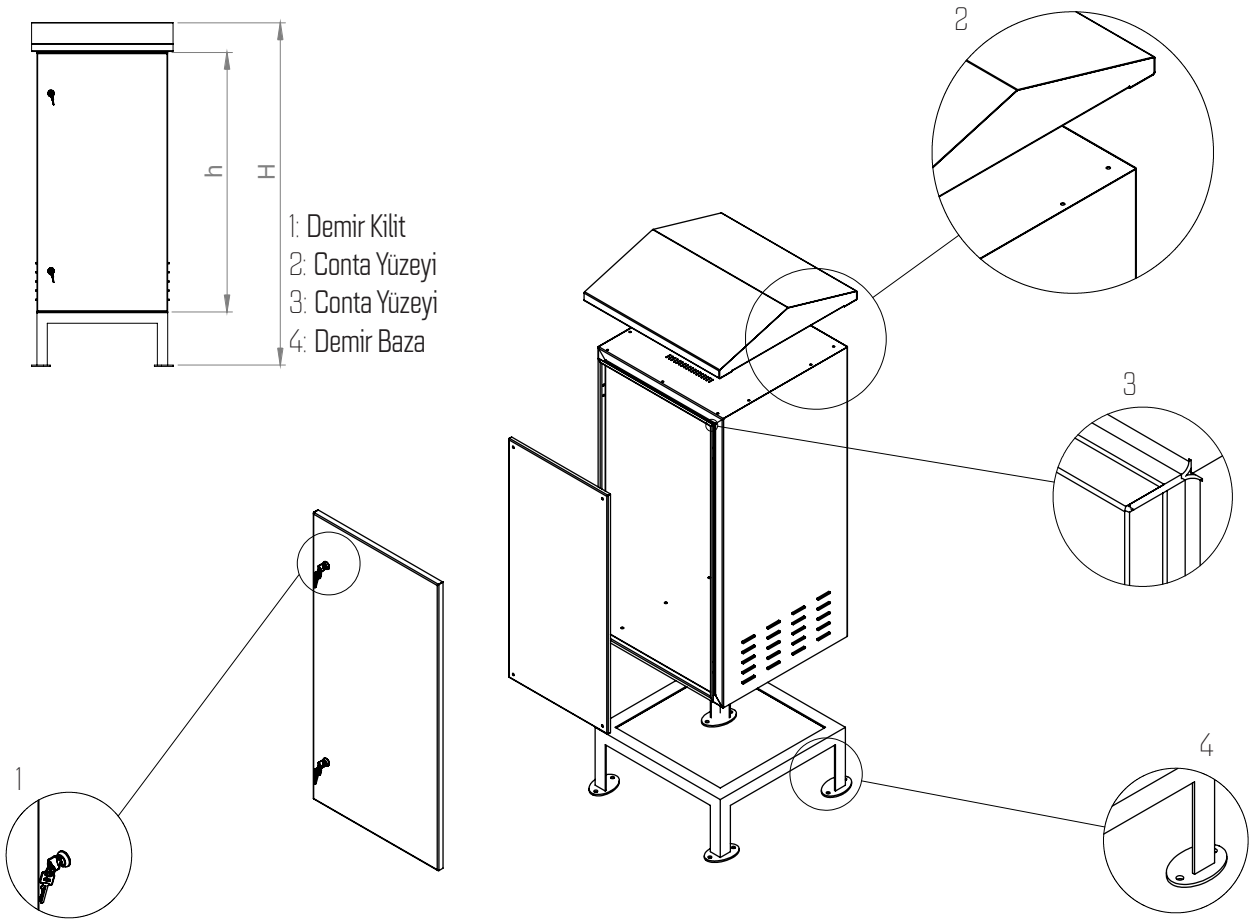

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxH mm	Derinlik	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Ambalaj içi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TP-500x600	500x600 DIŞ MEKAN PANO	17081	500x600	150x200x250	600	500	1	520x620x170	24.000	25.000
TP-500x700	500x700 DIŞ MEKAN PANO	17082	500x700	150x200x250	700	500	1	520x720x170	28.000	29.000
TP-500x800	500x800 DIŞ MEKAN PANO	17083	500x800	150x200x250	800	500	1	520x820x170	32.000	33.000
TP-500x900	500x900 DIŞ MEKAN PANO	17084	500x900	150x200x250	900	500	1	520x920x170	36.000	37.000

PANO**KASA**
DVR PANOSU İÇ MEKAN

Duvar Tipi CCTV / DVR / Kasa:

Duvara monte DVR KUTUSU, 1U 19" PDU montaj noktası, ayarlanabilir DVR montaj plakaları ve standart monitör montaj noktası içerir.

GENEL **ÖZELLİKLER**

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm) : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

- İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

PANO**KASA**
500x600 İÇ MEKAN KOMBİNE PANO

Duvar Tipi Sigorta / Otomasyon /Zayıf Akım Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, telefon , tv , data ,fiber otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL **ÖZELLİKLER**

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde olusturulur.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince pütürlü renge, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve istendiginde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.

Renk Seçenekleri

RAL 9005 Siyah

RAL 7035 Açık Gri

Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm) : 400 / 500 / 600
Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

- İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

PANO**KASA**
500x600 İÇ MEKAN

Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL **ÖZELLİKLER**

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde olusturulur.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince pütürlü renge, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve istendiginde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.

Renk Seçenekleri

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm) : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

- İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

AKSESUARLAR

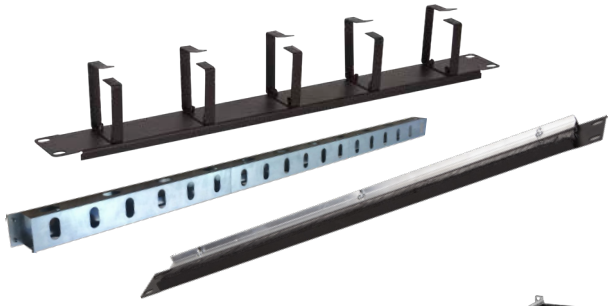

ORGANİZER **YATAY**

GENEL **ÖZELLİKLER**

Yatay Kablo Düzenleme Sınıfında,

Kabinete alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, çeşitli aksesuarlardır. 1U, 2U fırçalı, kancalı tipleri mevcuttur.
RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

Stok Kodu: 17101	W:600 x D:600	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19" 1U 5 kancalı	TYD-1U5K	TYD-2U5K	TYD-2U5K
**CC : Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.			

ORGANİZER **DİKEY**

GENEL **ÖZELLİKLER**

Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında,

Kabinete alınan kabloların , yönetimi ve aktarımı amaçlı, kablo kanallarıdır. Slotlar üzerinde Kablolar düzenlenip, tire-up lanarak ilgili ekipmanlara düzgün ve yönetilebilir şekilde aktarılır. Yan yana montaj yapılarak arzu edilen miktarda kablonun taşınmasına olanak verir. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmis Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır.

Stok Kodu: 17102	W:600 x D:600	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19" 1U 5 kancalı	TYD-1U5K	TYD-2U5K	TYD-2U5K
**CC : Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.			

RAF **SABİT**

GENEL **ÖZELLİKLER**

Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı,

Dikili tip rack kabinlere uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır. Taşıma kapasitesi 40 kg

Stok Kodu: 17103 Stok Kodu: 17104 Stok Kodu: 17105	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Sabit Raflar	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060
**CC : Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.			

RAF **HAREKETLİ**

GENEL **ÖZELLİKLER**

Hareketli Raflar 4 noktadan bağlantılı,

Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmistir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir.

Stok Kodu: 17106 Stok Kodu: 17107 Stok Kodu: 17108	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:400 x D:425 W:475 x D:695 W:475 x D:800	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Hareketli Raflar	TRK-HR6060	TRK-SRB6060	TRK-SRB6060
**CC : Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.			

FAN **MODÜL**
2'Lİ - 4'LÜ

GENEL **ÖZELLİKLER**

Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinetlere özel,

Bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir.
Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş on/off lu kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m3 /dk hava debisindedir.

	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
1'li Fan Ünitesi on/off switchli	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	LN-FAN-ONF-1FWM-CC	LN-FAN-ONF-1FWM-CC
1'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-1FWM-CC	LN-FAN-THM-1FWM-CC	LN-FAN-THM-1FWM-CC
2'li Fan Ünitesi on/off switchli	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	LN-FAN-ONF-2FWM-CC	LN-FAN-ONF-2FWM-CC
2'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-2FWM-CC	LN-FAN-THM-2FWM-CC	LN-FAN-THM-2FWM-CC
**CC : Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.			

GRUP **PRİZ**
6'LI - 9'LU

GENEL **ÖZELLİKLER**

Aluminyum Gövdeli, farklı özellik ve tiplerde,

Enerji Dağıtım modülleridir.CE Certifikalıdır. DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip, BS1363 UK Soketli tipleri, aydınlatmalı 16A on/off, 16A Sigorta Koruma, Aşırı gerilim Koruma gibi çeşitli tipleri ve özellikleri bulunan geniş bir ürünportföyüdür.

	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Priz 6'lı Schuko tip, 16A Sigortalı	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC

RACK **KABİN**
TEKERLEK

GENEL **ÖZELLİKLER**

Kabinet için özel olarak tasarlanmıştır...

Yükseklik ayarlı PVC Ayak Sistemi ve 360 derece y ekseninde tam hareketli tekerlek gruplarıdır. Her set 4 adetten oluşur, tekerlekler 2 adedi Frenli, 2 adedi frensizdir. Kabinetlerin zemine bağlantısı için tasarlanmıs aksesuardır.

Stok Kodu: 17112	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
Tekerlek Grubu 2 Frenli, 2 Frensiz	LN-ZMN-TKR-5020-XX	LN-ZMN-TKR-5020-XX	LN-ZMN-TKR-5020-XX

RACK **KABİN**
KİLİT

GENEL **ÖZELLİKLER**

Elektrik Panolarında ve Makina Kapaklarında Kullanılmaktadır.

Hammadde	Teknik Özelliği	Silindir	Malzeme	O'ring
POLYAMIDE PA6 GFR30	GÖVDE:POLYAMIDE PA6 GFR30	ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1	ÇELİK	KAUÇUK

RACK **KABİN**
FIRÇA

GENEL **ÖZELLİKLER**

	W:600 x D:450	W:600 x D:600	W:600 x D:150 entegre Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150
FIRÇA	-	***LN-RAF-HRK-D600-CC	***LN-RAF-HRK-D600-CC

**CC Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Stok Kodu: 17115

RACK **KABİN**
KAPAMA PANELİ

GENEL **ÖZELLİKLER**

Network ve Storage uygulamalarında,

cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görünümün düzeltilmesi amacıyla ve soğuk/sıcak hava geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır.

19" 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı tip Aletsiz Montajlı Kapama Panelleri, Özel tip döndürebilir klipsler sayesinde el ile montaj olanağı sağlamaktadır.
Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmis kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olanağı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

RACK **KABİN**
CİVATA

GENEL **ÖZELLİKLER**

M6 Çelik Kafes Somun Seti,

Vida ve pul dahil 20 lik ve 50 lik paket, Kabinet birleştirme kiti gibi bağlantı elemanlarıdır.

Fabrika / Merkez
Askoop Özel Endüstri Bölgesi,
Doğanyurt Caddesi No:9/10
Arnavutköy / **İSTANBUL**

Tel : +90 212 620 41 11
Fax : +90 212 620 43 33
E-mail : teknoline@teknoline.net

İstanbul Anadolu Şube
30 Ağustos Cad. DAP KULE
No:13 A Blok Giriş Kat
Maltepe / İSTANBUL

Whatsapp Destek Hattı
0532 456 92 76

tekniksat GROUP | Teknik SAT Cabinet

www.teknoline.net
www.tekniksatgroup.com.tr

444 40 91