TEKNOLINE®

PROFESYONEL AMPLIFIER

Çift Çıkışlı Amplifier

(4 Uydu 1 RF)

Büyük projeler için ideal çözüm

TMA 17/30 D

TMA 14/30 D

TMA 10/30 D

Bu ürün çanak antenden sonra veya sinyalin zayıfladığı yerlerde kullanılır.

İçerisindeki yüksek kazançlı anfiler ve özel dizayn devre sayesinde 30 dB kazanç verebilir.

Yüksek frekanslardaki kablo kaybının yaptığı zayıflamadan dolayı 15 dB ekolayzer devresi vardır.

Bu devre sayesinde tilt ayarını yaparak metreler sonra sat eğrimiz düz bir eğriye sahip olacağı için tüm frekanslardaki kazanç değeri eşit olacaktır.

Genel Özellikler

- Kaskat kazanç yükselteci
- Yüksek çıkış seviyesi
- Ayarlanabilir kazanç
- LNB ON OFF anahtarı
- Kısa devre koruma
- Yüksek izalosyon
- İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç
- Anfiden sonraki bölücü sayesinde birbirinden bağımsız 2 ayrı çıkış
- 20 dB kazanç ve 15 dB ekolayzer ayarlayabilme imkanı
- Voltaj led göstergeleri
- LNB on/off anahtarı
- LNB kısa devre koruma devresi
- Beslemesi içinde tek yapı
- Pasif karasal polarite
- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

TEKNİK ÖZELLİKLER	TMA 17/30 D	TMA 14/30 D	TMA 10/30 D
Giriş	17 F Konnektör	14 F Konnektör	10 F Konnektör
Çıkış	34 F konnektör	28 F konnektör	20 F konnektör
Uydu Frekans Çalışma Aralığı	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz	950-2150 Mhz
Terr Frekans Çalışma Aralığı	47-870 Mhz	47-870 Mhz	47-870 Mhz
Uydu Kazancı	+28dB 5 dB ekolayzer	+28dB 5 dB ek.	+28dB 5 dB ek.
Terr Kazancı	-4dB	-4dB	-4dB
Kazanç ayarı	0...20dB	0...20dB	0...20dB
Ekolayzer Aralığı	0...15dB	0...15dB	0...15dB
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	80dBµV ±10	80dBµV ±10	80dBµV ±10
Maksimum Terr Sinyal Girişi	100dBµV ±10	100dBµV ±10	100dBµV ±10
İzolasyon	>30dB	>30dB	>30dB
Çektiği akım	4200mA	3300mA	2250mA
Güç Kaynağı	220V 50HZ	220V 50HZ	12V 2 - 2,5A
Çalışma Sıcaklığı	-15...+40C°	-15...+40C°	-15...+40C°
Boyutlar	410x130x60	360x130x60	205x130x60
Ağırlık	2895 gr	2375 gr	860 gr

CE ISO 9001 %100 Geri Dönüşüm RoHS Turkey

PROFESYONEL AMPLIFIER

TMA 17/30 D
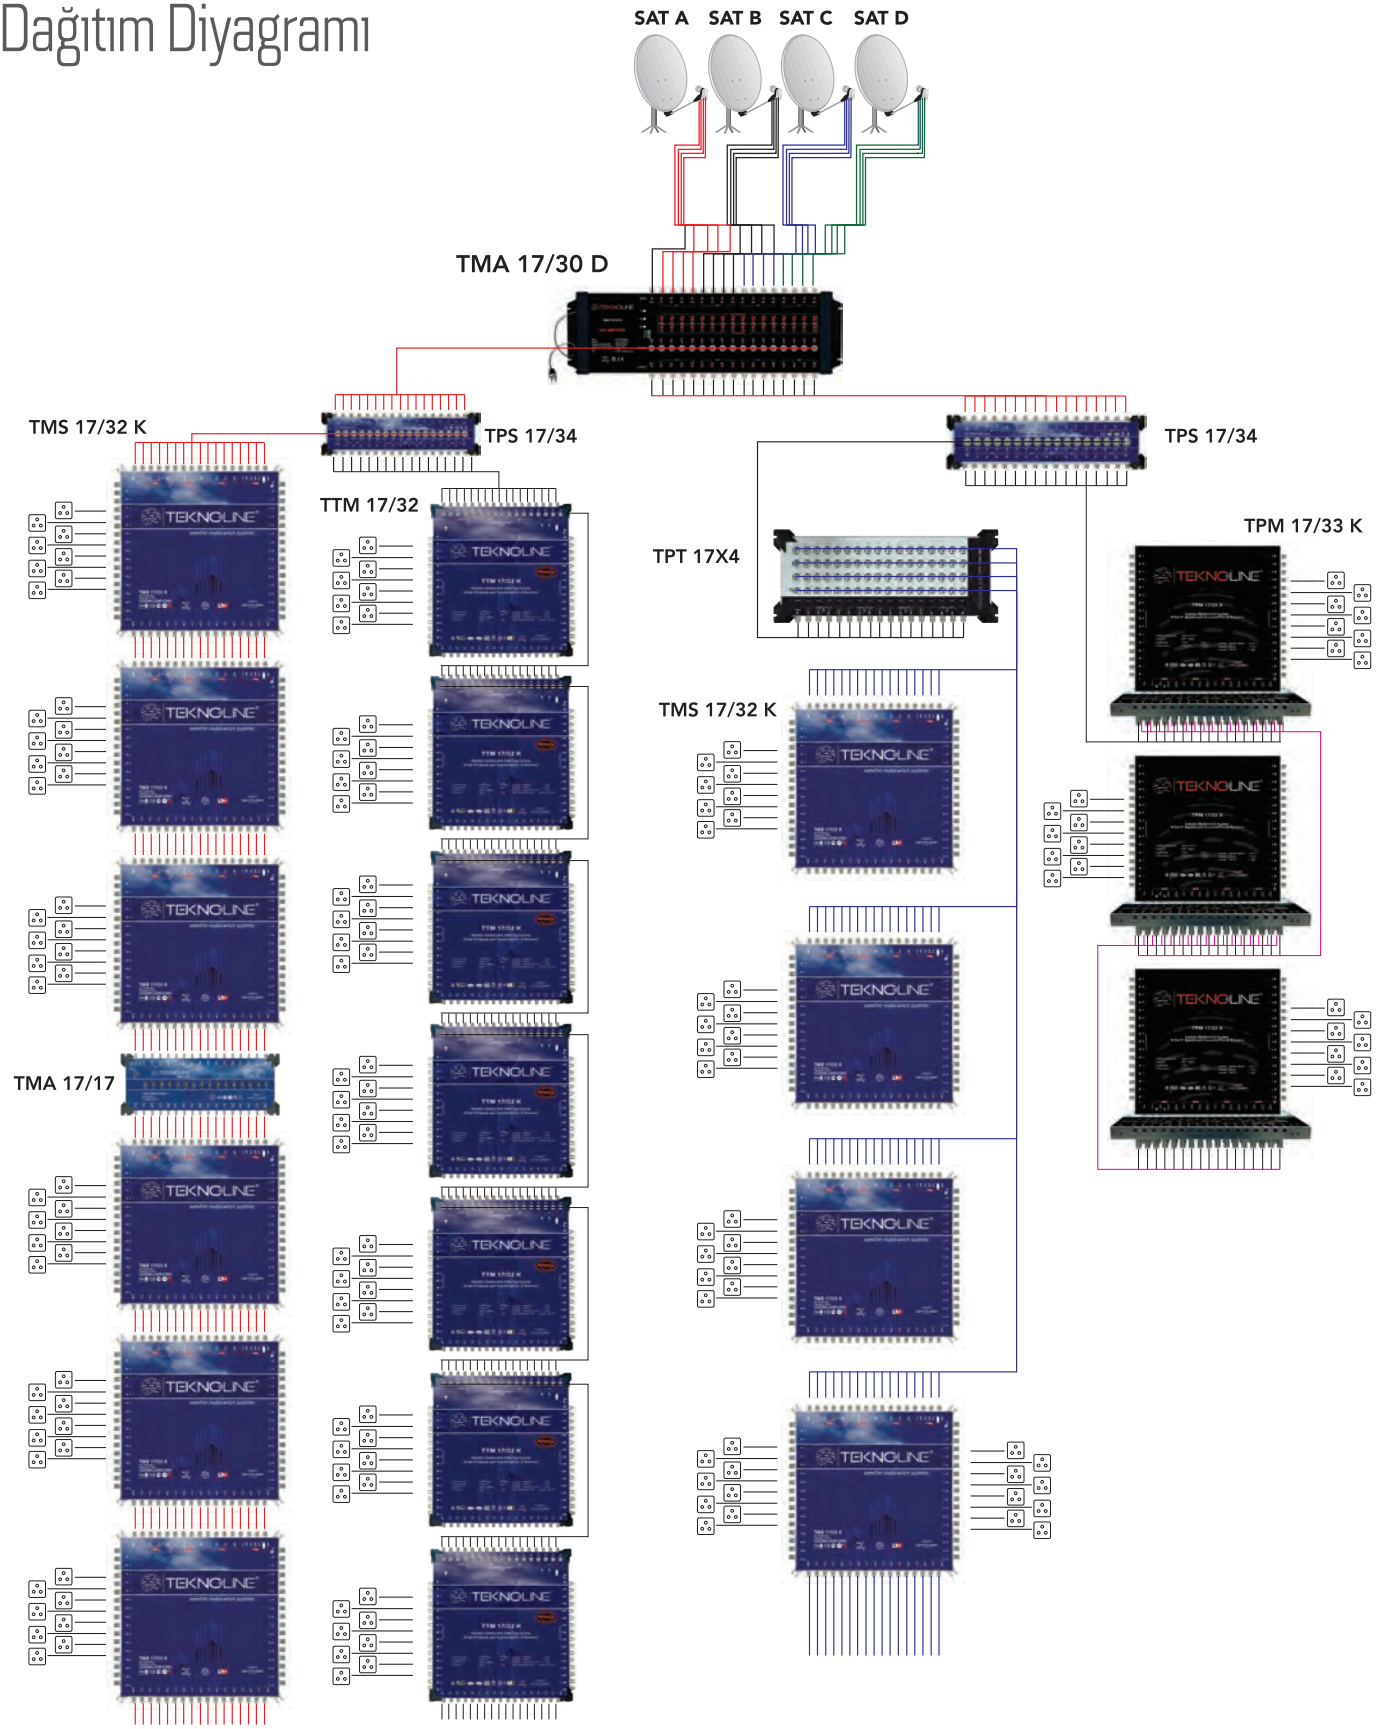
4 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı